



## instrukcja szybkiej instalacji

### USTAWIENIA DO URZĄDZEŃ wBox



app wBox



app wBox



### SPIS TREŚCI

- |  |          |
|--|----------|
| ▶ Podłączenie do sieci WiFi sterownika | str. 2   |
| ▶ wBox – dodanie sterownika            | str. 3   |
| ▶ wBox – ekran sterowania              | str. 3   |
| ▶ wBox – ustawienia sterownika         | str. 4-5 |

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

[www.blebox.eu](http://www.blebox.eu)


lub wyślij email na adres [info@blebox.eu](mailto:info@blebox.eu)  
pomoc techniczna jest dostępna pod adresem [support@blebox.eu](mailto:support@blebox.eu)

proudly made by  
**blebox**



1


Przytrzymaj aby podłączyć się do sieci WiFi

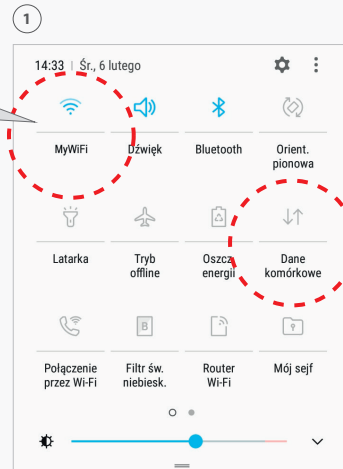

Dane mobilne muszą zostać tymczasowo wyłączone

2


Poczekaj na zakończenie wyszukiwania sieci WiFi

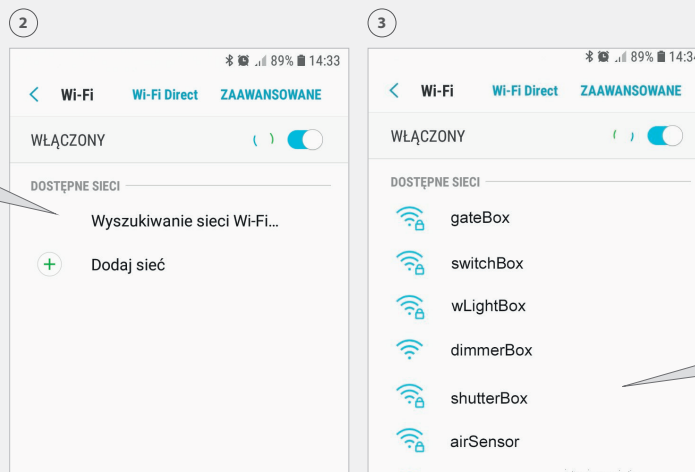

Wybierz sieć WiFi emitowaną przez sterownik

3


Poczekaj na połączenie

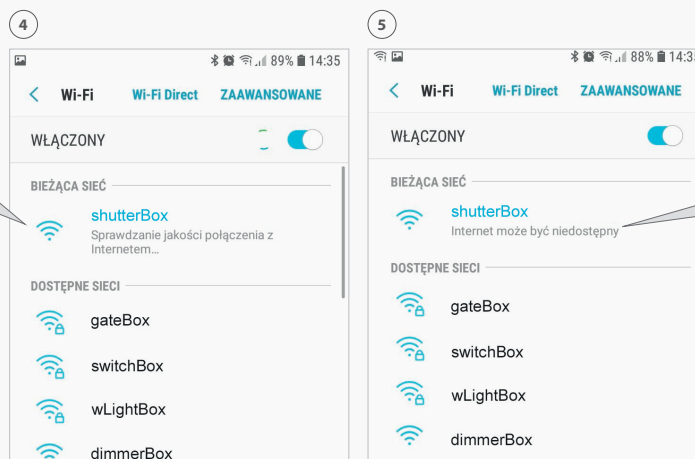

Podłączono! Niektóre telefony mogą wyświetlić komunikat „Internet może być niedostępny” - jest to normalne



Po uruchomieniu aplikacji wBox, wyświetli się sekcja „Urządzenia bezpośrednie”

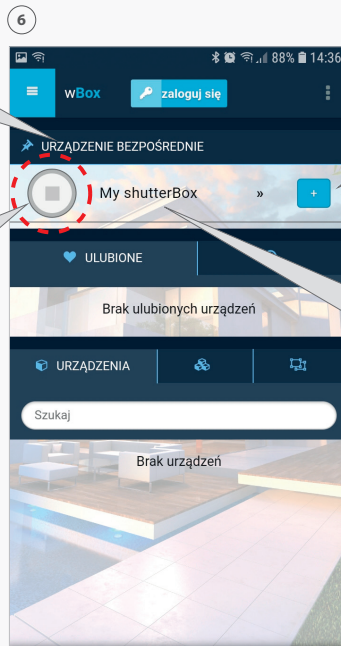


Wciśnij przycisk „+” aby dodać sterownik do aplikacji

Okrągły przycisk stanowi podgląd bieżącego stanu sterownika, pozwala też na bezpośrednie sterowanie

Następnie kliknij w obszar nazwy sterownika aby przejść do ekranu sterowania



Ten obszar ekranu przedstawia aktualny stan sterownika

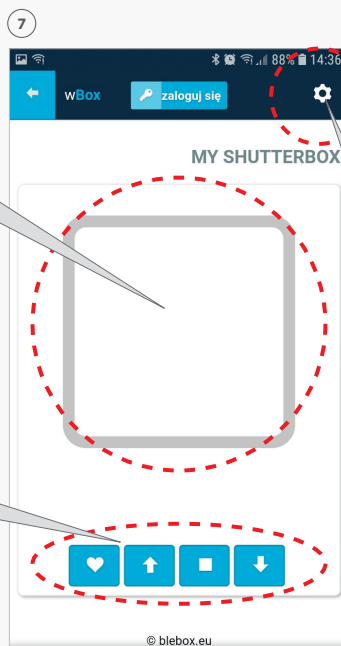

Wciśnij przycisk oznaczony ikoną „zębatki” aby przejść do ustawień sterownika

Przyciski sterowania



1

Ustaw przyjazną nazwę sterownika, np. „Rolety w kuchni”

Aby móc sterować z dowolnego miejsca na świecie, opcja „Zdalny dostęp” musi być ustawiona na „Tak”

8

Przewiń dalej...

2

Przesuń ekran do zakładki „Podłącz do sieci WiFi”

Znajdź nazwę sieci swojego domowego WiFi, następnie kliknij w jej nazwę, która się podświetli

9

Wciśnij przycisk „połącz”

3

Wpisz hasło do swojej domowej sieci WiFi


10

Wciśnij przycisk „połącz”

4

Poczekaj kilka sekund na połączenie

Uwaga! Podczas łączenia sterownika z WiFi, telefon może chwilowo utracić połączenie ze sterownikiem – jest to normalna sytuacja

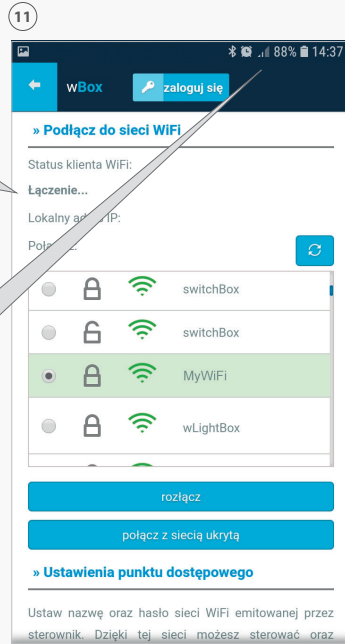


12

Po poprawnym połączeniu, status klienta WiFi zmieni stan na „Połączono“

Wyświetli się też poprawny lokalny adres IP

Gdy „Status klienta WiFi“ wyświetli się jako „Błąd“, kliknij przycisk „rozłącz“ a następnie połącz się ponownie

Przewiń dalej...

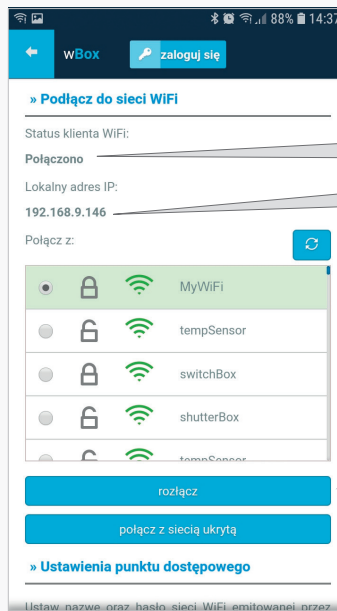


5

Przewiń do sekcji „Ustawienia punktu dostęowego“

Ustaw nazwę sieci WiFi emitowanej przez sterownik

Ustaw hasło do sieci WiFi emitowanej przez sterownik aby uniknąć włamania do sieci!

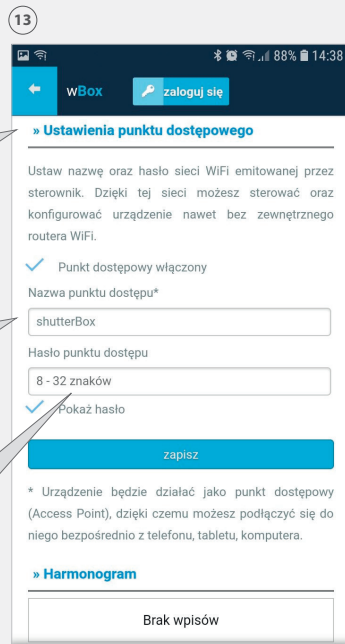

14

Pamiętaj aby zapisać zmiany

Gotowe! Więcej informacji dotyczących pozostałych funkcjonalności można znaleźć w Instrukcjach poszczególnych sterowników

